


## STABILO® Professional

### Вышка-тура серии 100

- + Прошла проверку TÜV, предельная нагрузка 200 кг/м<sup>2</sup> (группа помостов 3) в соответствии с DIN EN 1004
- + Алюминиевое изделие универсального типа для рабочих высот до 14,00 м
- + В собранном состоянии вышка легко перемещается на базовой траверсе
- + Регулируемые по высоте ролики обеспечивают безопасность на неровных поверхностях
- + Платформы легко навешиваются между диагональными перекладинами (шаг – 25 см). Исключаются трудоемкие операции переналадки и демонтажа
- + При рабочей высоте изделия 7,40 м и более в комплект поставки включаются угловые опоры
- + Длина секции: 2,00, 2,50 и 3,00 м
- + Ширина секции: 0,75 м



Балластные элементы (комплектующие изделия) применяются в соответствии с вариантом конструкции. Данные балластировки приведены в инструкции по сборке и применению, а также на нашей домашней странице. Информация о деталях размещена на с. 132 и далее.

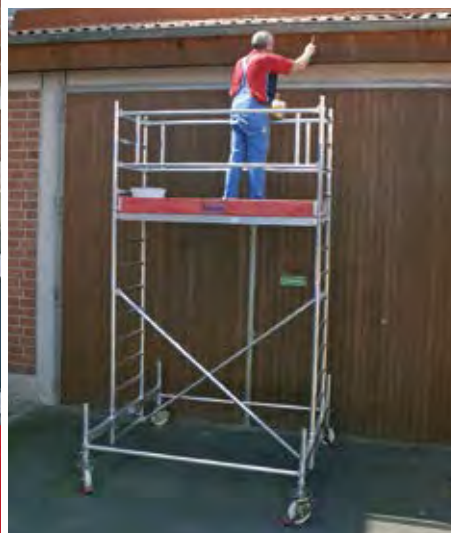

73100		Длина секции: 2,00 м – Ширина секции: 0,75 м										
	A макс. (≈)	м	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	
	B (≈)	м	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	
	C (≈)	м	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	
Вес		кг	116,0	127,0	134,0	178,0	192,0	216,0	227,0	254,0	266,0	
Арт. №			731050	731067	731074	731081	731098	731104	731111	731128	731135	

74100		Длина секции: 2,50 м – Ширина секции: 0,75 м											
	A макс. (≈)	м	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B (≈)	м	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C (≈)	м	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Вес		кг	127,0	141,0	148,0	197,0	214,0	238,0	252,0	284,0	298,0	305,0	319,0
Арт. №			741059	741066	741073	741080	741097	741103	741110	741127	741134	741141	741158

75100		Длина секции: 3,00 м – Ширина секции: 0,75 м											
	A макс. (≈)	м	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B (≈)	м	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C (≈)	м	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Вес		кг	143,0	158,0	165,0	225,0	246,0	270,0	284,0	328,0	343,0	350,0	365,0
Арт. №			751461	751560	751669	751768	751867	751966	751065	751164	751263	751362	751409

## Вышка-тура серии 100



Рабочая высота: 4,00 м  
Высота вышки: 3,40 м  
Высота рабочей площадки: 2,40 м


Рабочая высота: 5,40 м  
Высота вышки: 4,40 м  
Высота рабочей площадки: 3,40 м

Рабочая высота: 6,40 м  
Высота вышки: 5,40 м  
Высота рабочей площадки: 4,40 м

Рабочая высота: 7,40 м  
Высота вышки: 6,40 м  
Высота рабочей площадки: 5,40 м

Рабочая высота: 8,40 м  
Высота вышки: 7,40 м  
Высота рабочей площадки: 6,40 м

Рабочая высота: 9,40 м  
Высота вышки: 8,40 м  
Высота рабочей площадки: 7,40 м

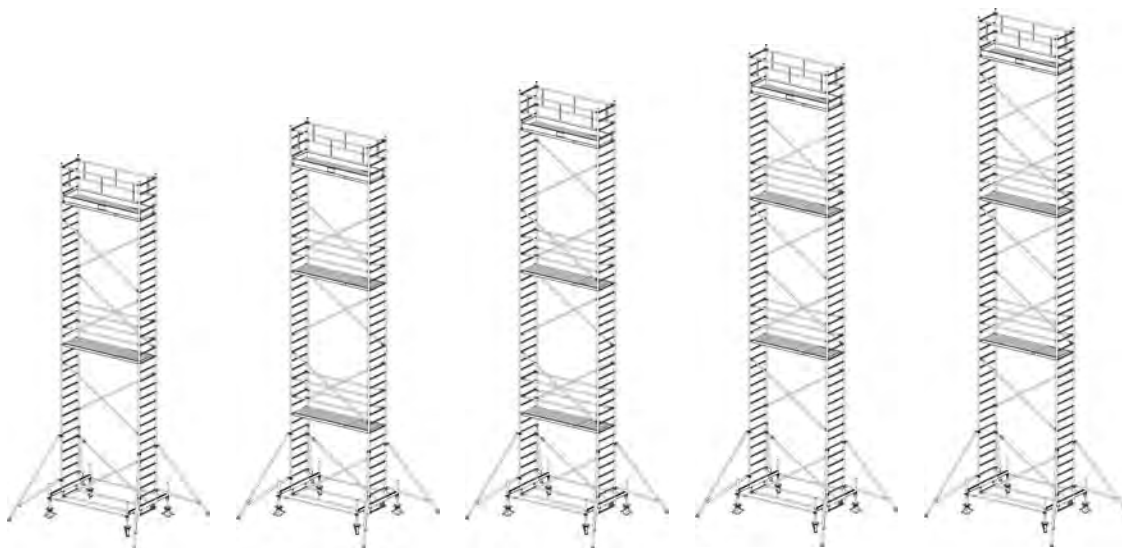

Рабочая высота: 10,40 м  
Высота вышки: 9,40 м  
Высота рабочей площадки: 8,40 м

Рабочая высота: 11,40 м  
Высота вышки: 10,40 м  
Высота рабочей площадки: 9,40 м

Рабочая высота: 12,40 м  
Высота вышки: 11,40 м  
Высота рабочей площадки: 10,40 м

Рабочая высота: 13,40 м  
Высота вышки: 12,40 м  
Высота рабочей площадки: 11,40 м

Рабочая высота: 14,40 м  
Высота вышки: 13,40 м  
Высота рабочей площадки: 12,40 м

Только для секций длиной 2,50 и 3,00 м

Рабочая высота, м	Длина секции 2,00 м	Длина секции 2,50 м	Длина секции 3,50 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м
				2,40 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м
Высота вышки, м				3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м
Высота рабочей площадки, м				2,40 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м
Наименование	Арт. №	Арт. №	Арт. №	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.
Вертикальная рама, 2 м	705167	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная рама, 1 м	705174	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Платформа с люком	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Диагональная перекладина	702852	702845	702869	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Горизонтальная перекладина	702210	702203	702241	0	0	0	4	6	6	6	10	10	10	10
Рама перил	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Базовая перекладина	704085	704078	704122	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Телескопическая траверса	704207	704207	704207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	914095	914095	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	703743	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Регулируемая по высоте роликовая опора, Ø 200 мм	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

### Комплектующие изделия

Арт. №	Наименование	Вес, кг
910059	Стабилизирующий комплект, 1,2 м	6,9
910066	Стабилизирующий комплект, 1,5 м	8,4
704306	Балластный элемент	10,0
704160	Компенсирующая муфта ВР	3,0
703972	Вспомогательный элемент	10,0
123718	Система TeleBoard 200	11,4